

# Betonpendelleuchte inLight 01

# in|grau

## Montage- / Bedienungsanleitung


[www.ingrau-manufaktur.de](http://www.ingrau-manufaktur.de)

### Bedienung des Sensorschalters:

1. Einschalten und Ausschalten durch gleichmäßige waagerechte Handbewegung ca. 1 cm unter dem Sensor
2. Dimmen durch anhaltendes Halten der Hand ca. 1 cm unter dem Sensor bis zum oberen oder unteren Maximalwert der Helligkeit.

### Pflegehinweis:

Die Leuchte ist mit einem weichen Tuch zu reinigen.

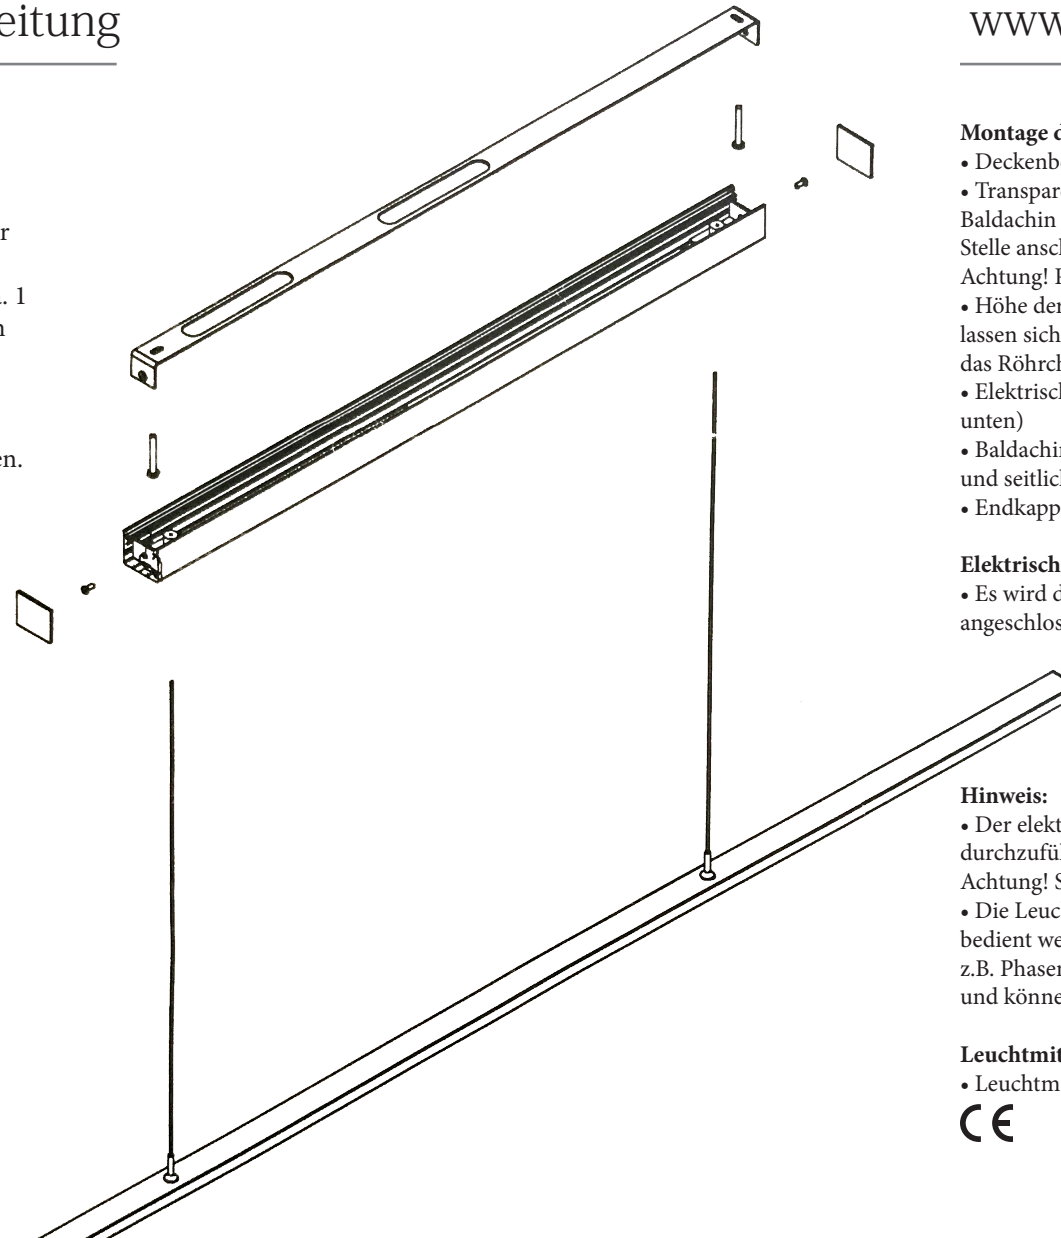

### Montage der Leuchte:

- Deckenbefestigungsblech anschrauben
- Transparente Kabel der Pendelleuchte in den Baldachin einführen und an der gekennzeichneten Stelle anschließen
- Achtung! Polung beachten!
- Höhe der Pendelleuchte grob voreinstellen, die Kabel lassen sich stufenlos hineinschieben, zum Herausziehen das Röhrchen hineindrücken
- Elektrischen Anschluss (230V) durchführen (siehe unten)
- Baldachin auf das Deckenbefestigungsblech aufsetzen und seitlich verschrauben
- Endkappen seitlich aufsetzen (magnetisch)

### Elektrischer Anschluss:

- Es wird die 3-polige Versorgungsleitung an 230V angeschlossen

### Hinweis:

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen, Versorgungsspannung 230V/50Hz
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!
- Die Leuchte kann nur über den integrierten Dimmer bedient werden! Externe Dimmer wie z.B. Phasenanschnitt/Phasenabschnitt sind nicht zulässig und können zu Schäden an der Leuchte führen!

### Leuchtmittel:

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

